


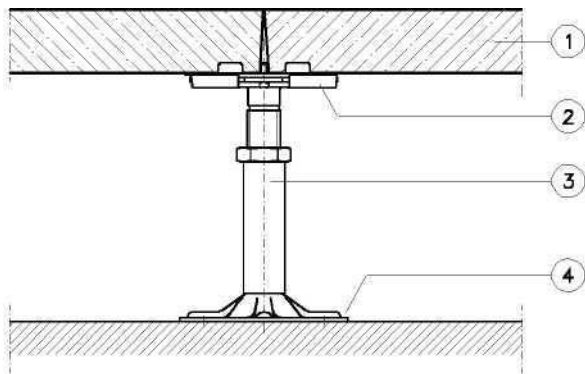

1. Панель фальшпола CaSO (Сульфат кальция) FNB (Неразъемная) 36 нижнее покрытие – сталь; верхнее покрытие – без покрытия
2. Стойка фальшпола (тип конструкции зависит от высоты пола)
3. Основание стойки, приклеиваемое к черному полу (возможно дополнительное крепление болтами)

Схема системы

Панель:

Размеры:

Толщина панели:

Поверхность панели:

Нижняя часть панели:

Боковая кромка

Вес системы:

Материал панели:

600 x 600 мм

36 мм, (36 мм сульфат кальция)

без покрытия

сталь

ПВХ

прибл. 60 кг/м² (без покрытия, высота пола 250 мм)

Сульфат кальция CaSO₄ 1500 кг/м³ с пазо-гребневым соединением

Допуски для панелей размерами от 500 до 650 мм

	Панели с покрытием (при видимых стыках)	Панели без покрытия (при невидимых стыках)
1. Длина панели	±0,3	±0,4
2. Длина диагонали	0,4	0,6
3. Параллельность противоположных сторон	0,4	0,6
4. Прямолинейность 4-х сторон в области соприкосновения панелей	0,3	0,5
Допуски, относящиеся к толщине		
5. Толщина панели, установленной на опоры	±0,3	±0,5
6. Скручивание одного угла	0,5	0,8
7. Прямолинейность верхней поверхности в области кромки	0,5	0,8
8. Прямолинейность верхней поверхности в области диагонали	0,9	1,2

Допуски по толщине панели приведены без учета допусков покрытия.

Подконструкция:

Расстояние между стойками:

Материал стойки:

Высота конструкции:

Стрингер:

Рекомендации:

600 мм

гальванизированная сталь

70-1800 мм**

используйте стрингеры при высоте пола > 500 мм, например, П-образные стрингеры***

Значения нагрузок*:

Нагрузка перед разрушением точечная нагрузка ø 25 мм

5,5 кН (Европейский стандарт EN12825)

Распределённая нагрузка ø 25 мм

11 кН (Европейский стандарт EN12825)

Электростатические показатели:

В зависимости от покрытия пола:

R₂ относит. R > 10⁸ m

* Специально разработанная рецептура KNAUF включающая помимо сульфата кальция, клеящие и связующие составы.

** Предельная высота определяется проектом.

*** Возможно усиленные.